


# AC901



- Cordón de acero de alta resistencia para reforzar la zona del talón.
- Perfil optimizado del talón que reduce la tensión en los extremos del retorno de la lona carcasa.
- Perfil de la carcasa mejorado y lona de protección de alta resistencia que prolongan la vida útil y permiten mayor número de recapados.
- Compuesto específico para autobuses eléctricos que ofrece bajo calentamiento y alto rendimiento frente al desgaste.
- Huella optimizada para una distribución uniforme de la presión y un desgaste homogéneo.
- Banda de rodadura ancha y con mayor superficie de goma en contacto con el suelo para mejorar el kilometraje.

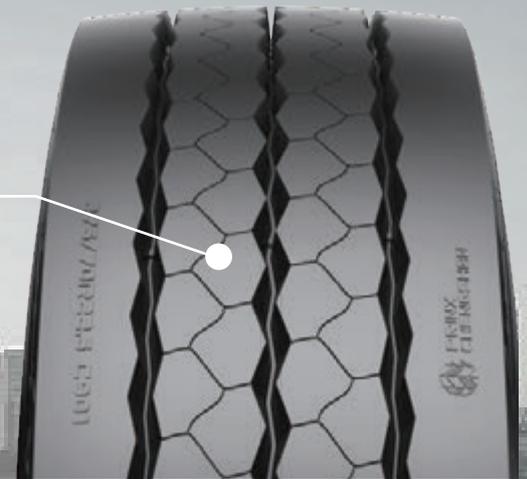

**AC901**

Size	PR	LI	SS	Measure Rim	Type	Max. Load (KG)		Max. Load (LBS)		Max. Inflation Pressure (kPa)		Max. Inflation Pressure (PSI)		Dimension (MM)		Tread Depth (MM)	Tread Depth 32nds
						Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual	Section Width	O.D.		
<b>11R22.5</b>	18PR	152/148	G	8.25	TL	3550	3150	7830	6940	930	930	135	135	279	1054	19.5	25
<b>275/70R22.5</b>	18PR	152/148	J	8.25	TL	3550	3150	7830	6940	930	930	135	135	276	958	20	26
<b>295/80R22.5</b>	18PR	154/150	G	9.00	TL	3750	3350	7830	7160	900	900	130	130	298	1044	20	26

**CONTACTANOS**

- ☎ 11-2542-1140
- ✉ info@austone.com.ar | ventas@austone.com.ar
- 🌐 WWW.AUSTONE.COM.AR